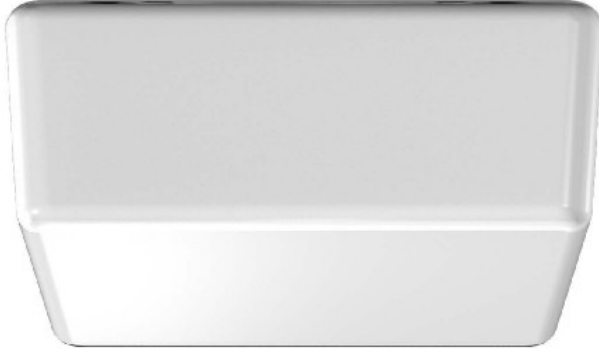


**LED katto/seinävalaisin 3000K 235x235x100DKN
10422.002.1****RZB**

10422.002.1

4051859069249 EAN/GTIN

69,17 EUR sis. ALV**lisäksi **Lähetyskulut****15-17 Päivää* (FIN)**

Sopii seinäasennukseen kyllä, Sopii riippuripustukseen ei, Sopii kattoasennukseen kyllä, Sopii uppoasennukseen ei, Sopii liitosasennukseen kyllä, Sopii valonauhakonfiguraatiolle ei, VDU-työasema standardin EN 12464-1 mukaisesti kyllä, Sopii lamppumäärälle 1, Versio muu, Kotelon materiaali Teräs, Pintasuojakotelo sinkitty, Kotelon väri valkoinen, Suojuksen materiaali Opaali lasi, Rasterin toteutus ei sis., Jännitetyyppi AC, Nimellisjännite 220...240 V, Nimellisvirta 25...27 mA, Käyttölaite ei tarpeen, Sis. käyttölaitteen ei, Vaihdeettava käyttölaite ei, Himmennys 0-10V ei, Himmennys 1-10 V ei, DALI-2-himmennys ei, Himmennys DALI ei, Himmennys DMX ei, Himmennys DSI ei, Potentiometrihimmennys (integroitu laitteeseen) ei, Himmennys GPRS ei, Himmennyskytkin ei, Himmennys valmistajakohtainen ei, Himmennys verkkojännitteeseen modulaatio ei, Himmennysvaihe ei, Himmennysvaiheen ohjaus ei, Ohjaus ohjelmoitavissa ei, Himmennys RF ei, Himmennys siniaaltovähenys ei, Himmennys Kosketa ja himmentä ei, Himmennys Zigbee ei, Himmennys painikkeella ei, Himmennys käyttölaitteesta riippuen ei, Ilman himmennystoimintoa kyllä, diffuusori ei sis., Valonjako symmetrinen, Säteilykulma erittäin laajasti säteilevä >80°, Väri tasaisuus (McAdam ellipsi) SDCM3, Valoaukko suora/epäsuora, Energiatehokkuusindeksi (EEL) 0,13, Arvioitu käyttöikä L70 / B50 lämpötilassa 25 ° C 50000 h, Koteloitinta (IP) IP40, Suojausluokka (NEMA) muu, Iskunkestävyys IK02, Suojausluokka I, Sopii hätävalolle ei, Integroitu hätävirransyöttö ei, Sis. liiketunnistimen ei, Sis. valoanturin ei, Sis. ilmaa ei, Sopii lampputeholle 6 W, Maksimi järjestelmän suorituskapasiteetti 6 W, Lamput valoteho 70 lm/W, Nimellinen valovirta standardin IEC 62722-2-1 mukaisesti 420 lm, Valon väri valkoinen, Väriämpötila 3000 K, Värintoistoindeksi CRI 80-89, Vakiovalovirran säätely ei, Leveys 235 mm, Korkeus/syvyys 100 mm, Pituus 235 mm, Napaluku 3, Johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm², Liitäntätapa Ruuviliitin, Fotobiologinen turvallisuus standardin EN 62471 mukaisesti RG1, Heijastuksen rajoitus (UGR) 15,5, Säädettävä väriämpötila ei, Säädettävä valovirta ei, Säteilykulma, säädettävä ei, Käyttö Bluetoothilla ei, Yhteensopiva Apple HomeKitin kanssa ei, Yhteensopiva Google Assistantin kanssa ei, Yhteensopiva Amazon Alexan kanssa ei, IFTTT-tuki saatavana ei, Lamppu Ei-vaihdeettava led, Sis. lampun kyllä

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo eibmarkt®**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyyntistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja eibmarkt® ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. eibabo® on eibmarkt.com GmbH:n yritys. eibmarkt.com GmbH on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikojen ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Bajerin tai Saksin osavaltioiden arkipäivät. Tavarat toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säästöä OVH:sta eli ohjevähittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

