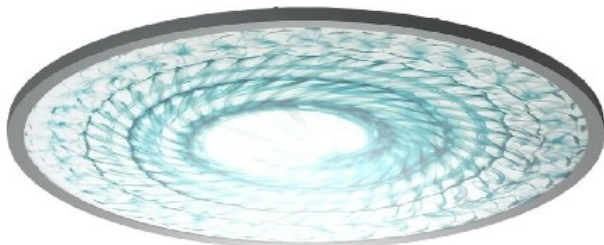


**LED katto/seinävalaisin 4000K D675H50dimDALI
311846.000.1.76****RZB**

311846.000.1.76

4051859065098 EAN/GTIN

1355,84 EUR sis. ALV**lisäksi **Lähetyskulut Suuri tuote****15-17 Päivää* (FIN)**

Sopii seinäasennukseen kyllä, Sopii riippuripustukseen ei, Sopii kattoasennukseen kyllä, Sopii uppoasennukseen ei, Sopii liitosasennukseen kyllä, Sopii valonauhakonfiguraatiolle ei, Sopii lamppumäärälle 1, Versio muu, Kotelon materiaali Alumiini, Pintasuojakotelo jauhemaalattu, Kotelon väri Alumiini, Suojuksen materiaali Rakenteinen lasi, Rasterin toteutus ei sis., Jännitetyyppi AC, Nimellisjännite 230 V, Nimellisvirta 222 mA, Käyttölaite Virtaohjattu led-käyttölaite, Sis. käyttölaitteen kyllä, Vaihdeettava käyttölaite kyllä, Himmennys 0-10V ei, Himmennys 1-10 V ei, DALI-2-himmennys ei, Himmennys DALI kyllä, Himmennys DMX ei, Himmennys DSI ei, Potentiometrihimmennys (integroitu laitteeseen) ei, Himmennävä GPRS ei, Himmennyskytkin ei, Himmennys valmistajakohtainen ei, Himmennys verkkojännitteen modulaatio ei, Himmennysvaihe ei, Himmennysvaiheen ohjaus ei, Ohjaus ohjelmoitavissa ei, Himmennävä RF ei, Himmennävä siniaaltovähennys ei, Himmennys Kosketa ja himmentä ei, Himmennys Zigbee ei, Himmennys painikkeella ei, Himmennys käyttölaitteesta riippuen kyllä, Ilman himmennystoimintoa ei, diffuusori ei sis., Valonjako symmetrinen, Säteilykulma erittäin laajasti säteilevä >80°, Värin tasaisuus (McAdam ellipsi) SDCM3, Valoaukko suora, Energiatehokkuusindeksi (EEL) 0,21, Kotelointi (IP) IP40, Suojausluokka (NEMA) muu, Iskunkestävyys IK02, Suojausluokka I, Sopii hätävalolle ei, Integroitu hätävirransyöttö ei, Sis. liiketunnistimen ei, Sis. valoanturin ei, Sis. ilmaaon ei, Sopii lampputeholle 51 W, Maksimi järjestelmän suorituskyky 51 W, Lamput valoteho 97 lm/W, Nimellinen valovirta standardin IEC 62722-2-1 mukaisesti 4900 lm, Valon väri valkoinen, Värilämpötila 4000 K, Värintoistoindeksi CRI 80-89, Tehokerroin 0,98, Vakiovalovirran säätely ei, Korkeus/syvyys 50 mm, Ulkohalkaisija 675 mm, Napaluku 5, Johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm², Liitäntätapa Pistoliitin, Fotobiologinen turvallisuus standardin EN 62471 mukaisesti RG1, Heijastuksen rajoitus (UGR) 19,3, Säädettävä värilämpötila ei, Säädettävä valovirta portaaton, Säteilykulma, säädettävä ei, Käyttö Bluetoothilla ei, Yhteensopiva Apple HomeKitin kanssa ei, Yhteensopiva Google Assistantin kanssa ei, Yhteensopiva Amazon Alexan kanssa ei, IFTTT-tuki saatavana ei, Lamppu Ei-vaihdeettava led, Sis. lampun kyllä

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo [eibmarkt®](#)**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyynnistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja **eibmarkt®** ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. **eibabo®** on eibmarkt.com GmbH:n yritys. **eibmarkt.com GmbH** on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikoja koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavaltioiden arkipyhät. Tavaraita toimitetaan Saksassa myös lauantaitsin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säästöä OVH:sta eli ohjevähittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

