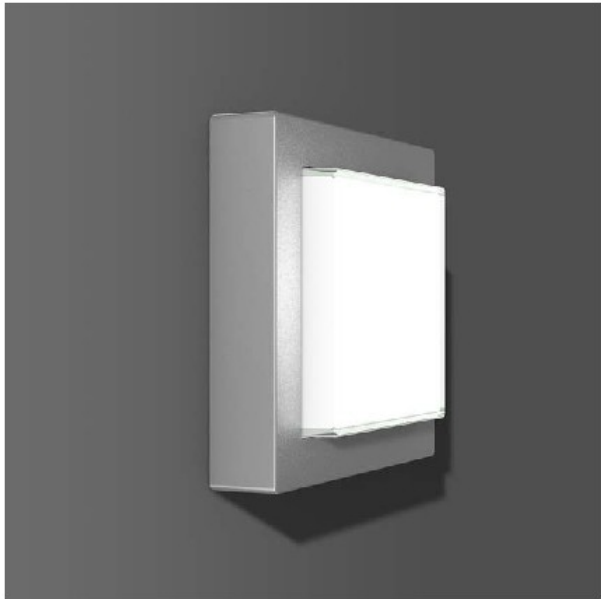


**LED-seinävalaisin 3000K w.BWM - Kattovalaisin 1x13,5W 581637.004.19****RZB**

581637.004.19

4051859224990 EAN/GTIN

254,36 EUR sis. ALV**

lisäksi Lähetyskulut



15-17 Päivää* (FIN)

Sopii seinäsennukseen kyllä, Sopii riippuripustukseen ei, Sopii kattoasennukseen kyllä, Sopii uppoasennukseen ei, Sopii liitosasennukseen kyllä, Sopii valonauhakonfiguraatiolle ei, Sopii lamppumäärälle 1, Versio muu, Kotelon materiaali Alumiini, Pintasuojakotelo jauhemaalattu, Kotelon väri Hopea, Suojuksen materiaali Opaali lasi, Rasterin toteutus ei sis., Jännitetyyppi AC, Nimellisjännite 220..240 V, Nimellisvirta 50..55 mA, Käyttölaite Virtaohjattu led-käyttölaite, Sis. käyttölaitteen kyllä, Vaihdeettava käyttölaite ei, Himmennys 0-10V ei, Himmennys 1-10 V ei, DALI-2-himmennys ei, Himmennys DALI ei, Himmennys DMX ei, Himmennys DSI ei, Potentiometrihimmennys (integroitu laitteeseen) ei, Himmennävä GPRS ei, Himmennyskytkin ei, Himmennys valmistajakohtainen ei, Himmennys verkkojännitteen modulaatio ei, Himmennysvaihe ei, Himmennysvaiheen ohjaus ei, Ohjaus ohjelmoitavissa ei, Himmennävä RF ei, Himmennävä siniaaltovähennys ei, Himmennys Kosketa ja himmentä ei, Himmennys Zigbee ei, Himmennys painikkeella ei, Himmennys käyttölaitteesta riippuen ei, Ilman himmennystoimintaa kyllä, diffuusori ei sis., Valonjako symmetrinen, Säteilyskulma erittäin laajasti säteilevä >80°, Värin tasaisuus (McAdam ellipsi) SDCM3, Valoaukko suora, Arvioitu käyttöikä L70 / B50 lämpötilassa 25 ° C 50000 h, Arvioitu käyttöikä L80 / B10 25 ° C: ssa 50000 h, Kotelointi (IP) IP65, Suojausluokka (NEMA) muu, Iskunkestävyys IK05, Suojausluokka I, Sopii hätävalolle ei, Integroitu hätävirransyöttö ei, Sis. liiketunnistimen ei, Sis. valoanturin ei, Sis. ilmaaon ei, Sopii lampputeholle 12 W, Maksimi järjestelmän suorituskyky 12 W, Lamput valoteho 59 lm/W, Nimellinen valovirta standardin IEC 62722-2-1 mukaisesti 700 lm, Valon väri valkoinen, Värilämpötila 3000 K, Värintoistoindeksi CRI 80-89, Vakiovalovirran säätely ei, Leveys 257 mm, Korkeus/syvyys 81 mm, Pituus 257 mm, Napaluku 3, Johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm², Liitäntätapa Pistoliitin, Fotobiologinen turvallisuus standardin EN 62471 mukaisesti RG1, Heijastuksen rajoitus (UGR) 22,7, Säädettävä värilämpötila ei, Säädettävä valovirta ei, Säteilyskulma, säädettävä ei, Käyttö Bluetoothilla ei, Yhteensopiva Apple HomeKitin kanssa ei, Yhteensopiva Google Assistantin kanssa ei, Yhteensopiva Amazon Alexan kanssa ei, IFTTT-tuki saatavana ei, Lamppu Ei-vaihdeettava led, Sis. lampun kyllä

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo eibmarkt®**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyyinnistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja eibmarkt® ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. eibabo® on eibmarkt.com GmbH:n yritys. eibmarkt.com GmbH on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikojen koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavalttioiden arkipyhät. Tavaraita toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säästöä OVH:sta eli ohjevähittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

